

ポケットサイズの三密対策

簡単に空間のCO2濃度をいつでも、どこでも把握

スマホ・タブレット・PC・パワーバンク・車などの
USBポートに接続可能


新
発売!



LEDで三密把握




USB Type-Cもリリース予定

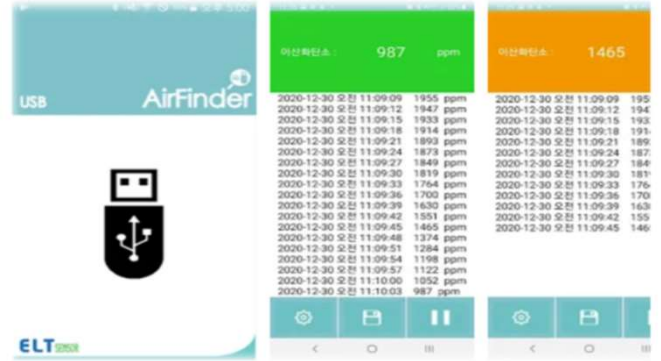

スマホ接続CO2濃度測定

USB電源ポートに接続するだけで簡単に三密状況を確認

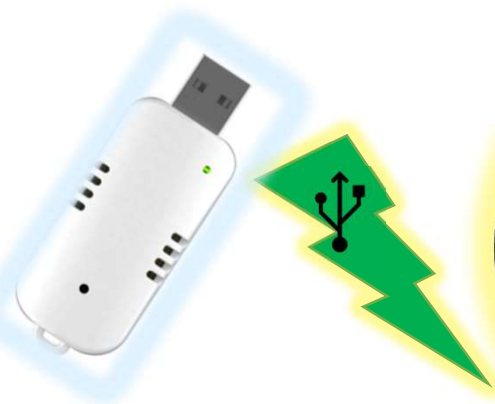

バッテリーUSBポートに...



車のUSBポートに



PCに...



USBアダプターに...




スマホ・タブレット...

世界最小クラス CO2濃度センサー搭載



指先サイズの本格派



27mm×72mm×17mm

超軽量
わずか
10g

製品特徴

世界最小クラスのCO2濃度センサー搭載

金メッキされたセンサーが長時間の測定安定性、信頼性を提供

スマートフォン(アンドロイド)、Windows(PC用)に接続可能

CO2センサーメーカーの特許取得の本格的CO2濃度センサー搭載

-20℃~60℃で0ppm~10000ppmの本格的高精度測定が可能

市町村での導入補助制度有



2020年度
感染防止対策として
累計約2万台出荷

製品仕様



対応OS

スマートフォン・タブレット(アンドロイド) 、 Windows(PC用)

AirFinder USB Outdoor

Android App 入手



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eltsensor.AirFinderUSB>

PC 連動にてCO2濃度のログの記録保存、LEDの色の閾値変更などが容易にできる、小型ながら本格派 CO2濃度センサーです。

【性能】

作動温度: -20℃~60℃

作動湿度: 0~95% RH (結露なきこと)

作動環境: 住居施設、商業施設

保管温度: -30℃~70℃

CO2レベル表示: LED3段階表示

通常 (緑)	1000ppm未満
高い (緑点滅)	1000~1999ppm
異常 (赤点)	2000ppm以上
異常 (赤点点滅)	3000ppm以上

CO2測定

測定方式: NDIR (非分散赤外線方式)

測定範囲: 0~10,000 ppm


精度: 読み取り値の±30ppm ±3%(5%,10% : 測定値の±300ppm ± 3%)

センサー応答時間(最終変動の63%) :40秒

センサー測定周期: 3秒

ウォーミングアップ時間: <6秒(出力基準), 5分(精度基準)

※仕様は予告なく変更される場合有りますので、詳細は担当に確認ください

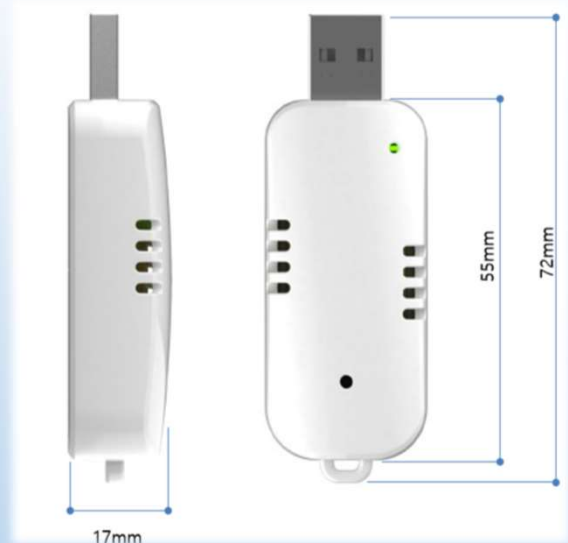

安心の
1年保証

SEIWA

株式会社セイワ

〒110-0005 東京都台東区上野7-14-2 三恵中田ビル
TEL:03-5828-6781 FAX:03-5828-6782

東京営業部 赤井将隆 (Masataka Akai)

e-mail: m.akai@seiwa-tr.co.jp